


# Aufbauanleitung Modell DKR

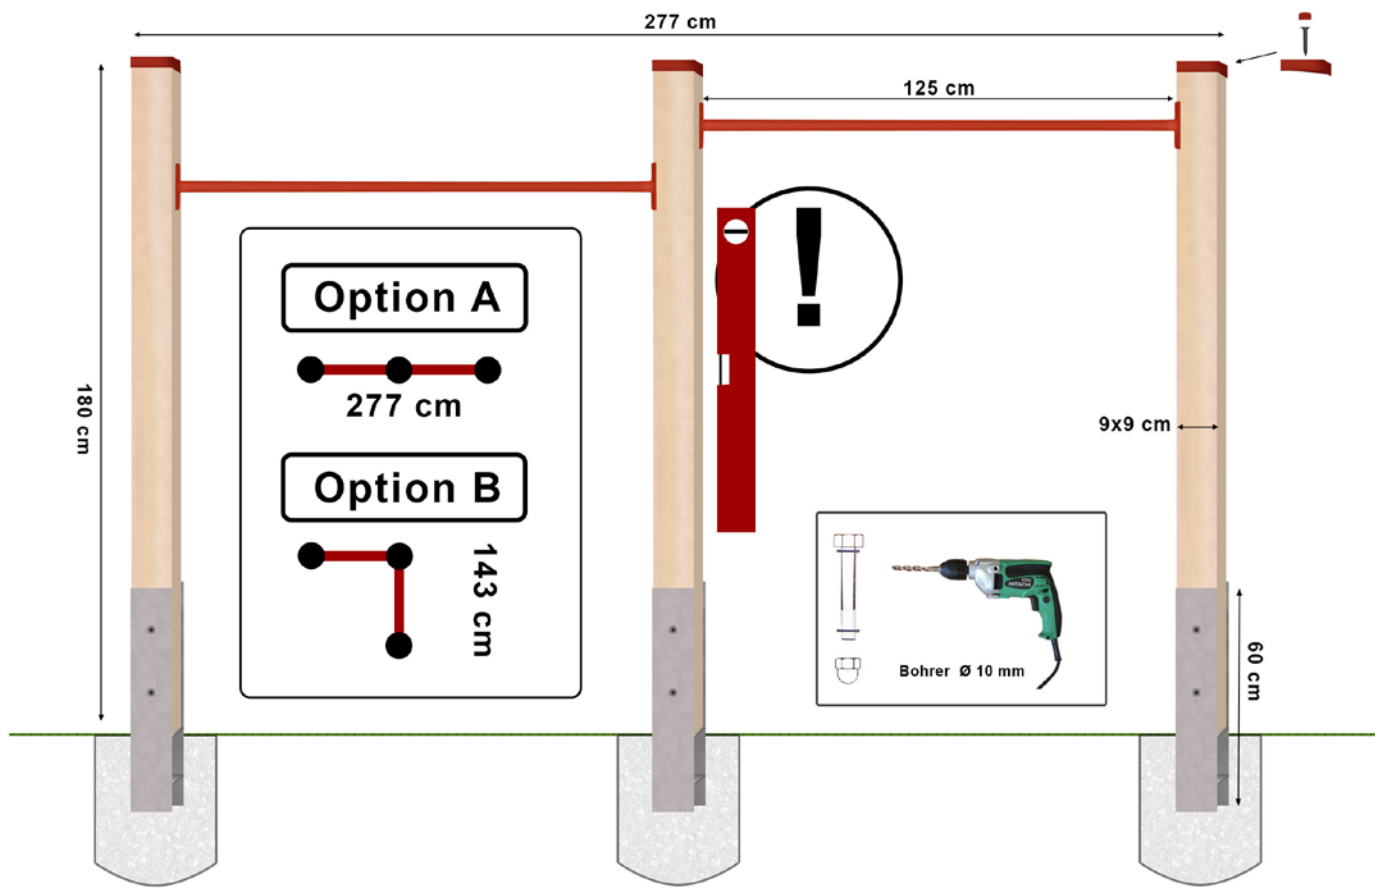

## Doppelreck aus Kantholz mit H-Anker

### Montage:

Für die H-Anker muß ein Fundament (ca. 50 x 50 cm) ausgehoben und betoniert werden. Die Pfosten werden mit den mitgelieferten Schrauben (Achtung: Die Löcher sind nicht vorgebohrt) an den H-Ankern befestigt. Die Abdeckkappen werden mittels Schraube auf dem Pfosten fixiert. Die Reckstangen sind mit den mitgelieferten Schrauben an den Pfosten zu befestigen.

### Aufbauhinweise:

Alternativer Aufbau:

Sie können dieses Turnreck in einer Linie oder auch über Eck in Ihrem Garten aufbauen.

Aufbau über Eck Länge 149, Breite 149 cm

Aufbau in einer Linie - Länge gesamt 286 cm

### Höhe der Reckstangen:

Die Höhe der Reckstange können Sie nach der Größe Ihrer Kinder selber befestigen.

# Aufbauanleitung

---

## **Untergrund:**

Unter und im Fallbereich (Umkreis von 2 Meter) sollte der Boden weich (Rasen oder Sandfläche) sein. Das Reck darf nicht über Beton oder harten Flächen aufgebaut werden.

## **Holzimprägnierung**

Das für die Kesseldruckimprägnierung verwendete Holzschutzmittel Wolmanit® CX-10 ist laut Herstellerangaben (BASF) für die Verwendung von Spielanlagen geeignet. Falls das Holz noch sehr feucht ist, empfehlen wir, beim Aufbau Handschuhe zu tragen und die Hände anschließend zu reinigen. Bitte warten Sie mit dem Spielbetrieb bis zur Abtrocknung des Holzes.

## **Farbige Gestaltung der Hölzer / Nachbehandlung und Pflege:**

Die verwendeten Hölzer (Lärche oder druckimprägnierte Hölzer) benötigen keinen weiteren Schutzanstrich. Für eine Nachbehandlung, bzw. eine farbige Gestaltung empfehlen wir die Verwendung einer offenen Lasur.

## **Risse im Holz:**

Bei Holz, insbesondere bei Rundhölzer, entstehen durch starke Sonneneinstrahlung Risse, welche die Stabilität nicht beeinflussen und sich je nach Witterung wieder schließen.

## **Regelmäßige Kontrolle:**

Das Spielgerät ist regelmäßig, am Besten vor jeder Benutzung, auf die Sicherheit zu prüfen. Bitte kontrollieren Sie die Stabilität, die Bodenverankerung und die Reckstangen auf Anzeichen von Verschleiß oder Lockerung.

## **Altersempfehlung: 3 - 14 Jahre**

## **Anzahl der Nutzer: 2 Kinder**

## **Maximales Benutzergewicht: 50 kg**

## Stückliste

- 3 Stück Pfosten 180 cm lang 9x9 cm
- 3 Stück H-Anker (60 cm lang)
- 6 Stück Sechskantschrauben M 10 X 110
- 12 Stück Unterlegscheiben 10,5
- 6 Stück Hutmuttern M10
- 3 Stück Abdeckkappen für Pfosten rot mit Schrauben
- 2 Reckstangen pulverbeschichtet, rot, Länge 125 cm
- 8 Stück Sechskant-Holzschrauben für Reckstange

# Aufbauanleitung

ACHTUNG ! ATTENZIONE ! ¡ATENCIÓN! ATTENTION ! WARNING! OPGELET!

## ACHTUNG !

Nur für den Hausgebrauch!  
Ausschließlich für die Verwendung im Freien.  
Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

## ATTENZIONE !

Solo per il settore privato, domestico!  
Esclusivamente per un utilizzo all'aperto.  
Da utilizzare sotto la sorveglianza di adulti.

## ¡ATENCIÓN!

¡Únicamente pensado para su uso en el ámbito doméstico!  
Únicamente pensado para su uso en exteriores.  
Utilizar bajo la atenta mirada de un adulto.

## ATTENTION !

Réservée à une zone privée, domestique !  
Uniquement pour une utilisation en plein air.  
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

## OPGELET!

Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht.  
Uitsluitend voor het privé-, huishoudelijk gebruik!  
Gebruik onder het toezicht van volwassenen.

## WARNING!

Only for use in private homes!  
For outdoor use only.  
Use to be supervised by adults.



GARTENPIRAT.DE

J. Sedlmayr GmbH  
Hermann-Böcker-Str. 2b  
82140 Olching

Tel: 08142 50667-0  
Fax: 08142 50667-20

Geschäftsführer Jürgen Sedlmayr  
Amtsgericht München  
HRB 130996  
Sitz: Bergkirchen

Mail: [info@gartenpirat.de](mailto:info@gartenpirat.de)  
Internet: [www.gartenpirat.de](http://www.gartenpirat.de)