



Kinder-Sitzgarnitur "SARINA"


Artikel-Nr.: SE3939 bestehend aus 1 Tisch und 2 Bänke ohne Lehne aus Lärchenholz, unbehandelt

Tisch eckig

Max. Außenmaß L x B x H: 90 x 54 x 46 cm

Einzelne Elemente: **1** Tischfläche **2** Füße **3** Mittelstrebe

Befestigungsmaterial: | 8 Schrauben \varnothing 5x70

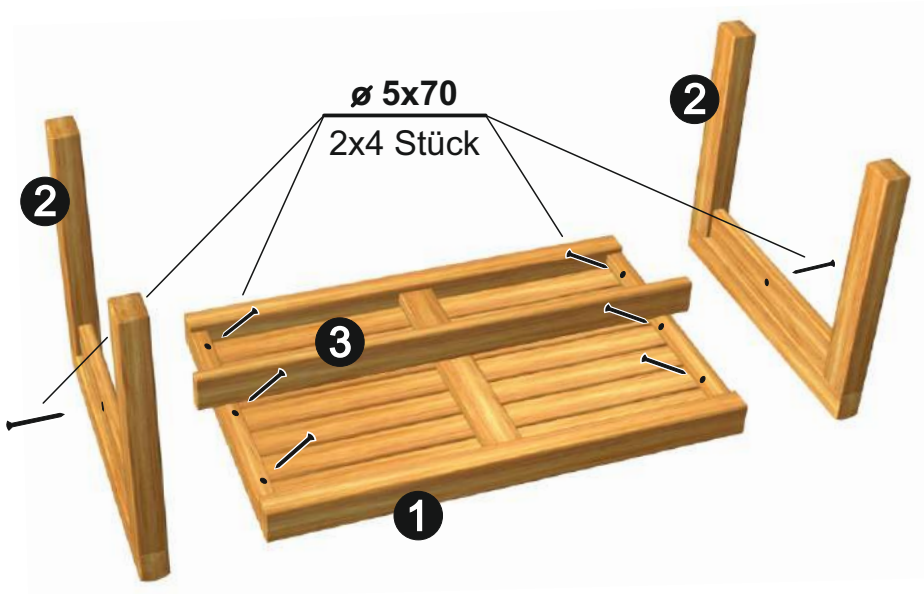


Bank ohne Lehne

Max. Außenmaß L x B x H: 100 x 31 x 25 cm

Einzelne Elemente: **1** Sitzfläche **2** Füße **3** Mittelstrebe

Befestigungsmaterial: | 8 Schrauben \varnothing 5x70

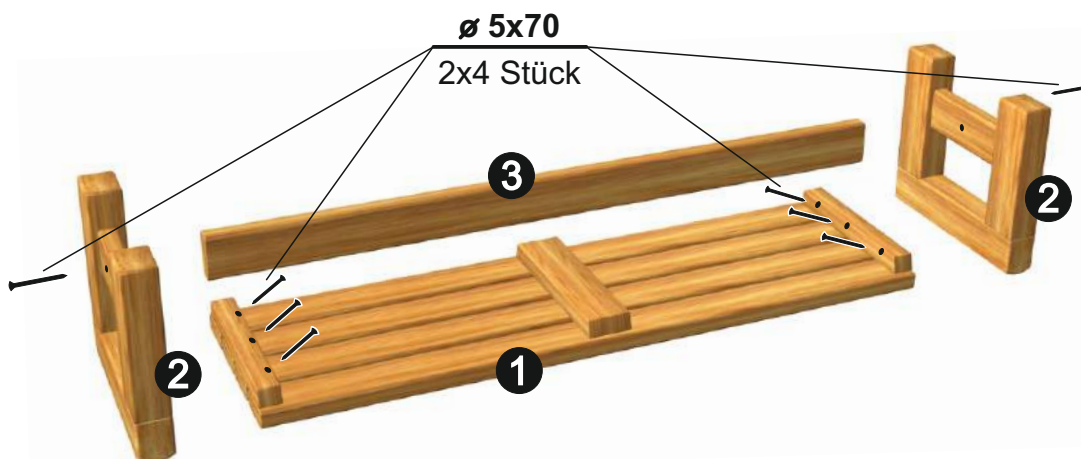

HINWEIS ZU UNSEREN KINDER-SITZGARNITUREN:

- Nur für den Hausgebrauch!
- Produkt ist unbehandelt und für die Verwendung im Innenbereich und im Freien geeignet
- Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen
- Maximales Benutzergewicht bei ordnungsgemäßem Aufbau:

Sitzhocker Sarina	SE3921	40 kg
Tisch Sarina	SE3939	50 kg
Bank Sarina ohne Lehne	SE3939	60 kg
Garnitur Paul	SE3950	120 kg

ALLGEMEINE UND HOLZSPEZIFISCHE INFORMATIONEN:

Vor dem Aufbau ist der Möbelbausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren. Die Montage darf nur von Erwachsenen erfolgen. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial – es besteht Erstickungsgefahr. Bei einer Zwischenlagerung vor dem Aufbau darf das Holz nicht luftdicht verpackt oder in einem geschlossenen Raum ohne ausreichende Belüftung gelagert werden, da es durch natürliche Holzfeuchte schnell zu Schimmelbefall oder Stockflecken kommen kann.

Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Stellen Sie sicher, daß alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Grundsätzlich wird jede akzeptierte Reklamation nur mit der Zusendung von neuen Teilen erledigt und nicht finanziell abgegolten. Fehlerhafte Teile, die bereits verbaut oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Erstattung von weitergehenden Folgekosten wie z. B. Montage- oder Materialkosten (Farbe usw.).

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet immer, wenn es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese an trockenen Tagen ab, wodurch es zu Schrumpf- und Quellvorgängen kommt. Die natürlichen Eigenschaften, holzarttypischen Qualitäten und Beschaffenheiten (Rissbildung, Harzaustritt und Äste) des Lärchenholzes sind zu berücksichtigen und stellen keinen Qualitätsverlust bzw. Reklamationsgrund dar.

Das Möbelstück ist in regelmäßigen Abständen auf etwaige Beschädigungen, Fäulnisbefall, Standfestigkeit bzw. gelockerte Materialverbindungen zu kontrollieren. Die Schrauben sollten auf festen Sitz und Stabilität überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden. Aufstehende Fasern sollten mit einem Schleifpapier geglättet werden. Eine fehlende Überprüfung / Wartung kann eine Gefahr bedeuten. Werden bei der obigen Kontrolle nicht reparierbare Fehler oder Beschädigungen festgestellt, sind Sie verpflichtet, das Möbelstück aus dem Verkehr zu ziehen. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. In, auf oder in der Umgebung des Artikels keine gefährlichen Objekte wie Kerzen oder elektrische Geräte aufstellen – Brandgefahr!

Lärchenholz ist ohne chemischen Holzschutz im Freien dauerhaft. Grundsätzlich kann man Lärche aufgrund des hohen Harzgehaltes unbehandelt lassen. Durch den natürlichen Vergrauungsprozess entsteht im Lauf der Zeit die typische, silbergraue Patina. Ist die witterungsbedingte Graufärbung nicht gewünscht, dann sollte das trockene und saubere Holz vor der Montage mit einer geeigneten, offenporigen Lasur behandelt werden. Wir empfehlen dafür **Remmers HK-Lasur**. Bei Verwendung anderer Produkte bitten wir Sie, darauf zu achten, dass die von Ihnen gewählte Lasur für Lärchenholz geeignet ist und eine ausreichende Menge Farbpigmente (UV-Schutz) enthält. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Farbe vorbeugend wirksam gegen Fäulnis und Bläue ist. Des Weiteren sollte die Lasur lediglich einen sehr geringen Naturölanteil (Soja-, Rüb-, Distel-, Sonnenblumenöl u.s.w.) beinhalten, da diese Materialkomponenten Nährstoff für Pilze sein können. Die Behandlung mit handelsüblichen Lärchenölen und ähnlichen Produkten empfehlen wir nicht.

Flugrost, Schleif- und Flexstaub (von Steinen und Metall) kann schwarze Flecken am Lärchenholz verursachen. Alle mitgelieferten Schrauben sind deshalb aus Edelstahl. Harzaustritte bei Lärchenholz können als kleine helle Punkte oder verlaufend auftreten. Sie werden durch Sonneneinstrahlung verstärkt und beschleunigt. Das ausgetretene Harz kristallisiert bei Verhärtung und nimmt eine weißliche Farbe an. Diese Vorgänge sind natürlich und als normal zu betrachten. Als störend empfundenen, ausgehärtetes Harz kann abgeschabt werden.

Bitte bewahren Sie die Montageanleitung mit den Hinweisen als Beleg auf.



Achtung: verschluckbare Kleinteile. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen!